

---

# RICO STRICK IDEEN

---

**Baby Cotton Soft  
dk**



---

**Weste**



## BABY COTTON SOFT DK



### GRÖSSEN

62/68 (68/74 – 80/86 – 92/98)

★☆☆

### MATERIAL

Rico Baby Cotton Soft dk  
1 / Farbe 082 (Flieder) 100 (150 – 150 – 150) g  
Rico Stricknadeln 4 mm  
Rico Nadelspiel 3,5 mm  
Hilfsnadeln  
2 Rico Knöpfe, 12 mm Durchmesser  
1 Rico Druckknopf



### GRUNDMUSTER

#### KRAUS RECHTS

Hinr. und Rückr.: Re M str.

### MASCHENPROBE IM GRUNDMUSTER

#### MIT 4 MM NADELN

24 M und 40 R = 10 x 10 cm

### BETONTE ZUNAHMEN

Am re Arbeitsrand: 2 M re, 1 M zun.  
(= 1 M re verschr. aus dem Querfaden herausstr.)

Am li Arbeitsrand: bis 2 M vor R-Ende  
mustergemäß str., 1 M zun., 2 M re.

### RÜCKENTEIL UND VORDERTEILE

Für das Rückenteil mit 4 mm Nadeln  
59 (62 – 68 – 75) M anschlagen und im  
Grundmuster weiter str.

Für die Armausschnitte in einer Höhe von  
14 (17 – 20 – 25) cm beidseitig  
1x3 (1x3 – 1x4 – 1x5) M abk.  
= 53 (56 – 60 – 65) M.

Für den Halsausschnitt in einer Höhe von  
24 (28 – 32 – 38) cm die mittleren  
31 (32 – 34 – 35) M abk. und beide Seiten getrennt  
beenden.

Für das re Vorderteil mit den verbleibenden  
11 (11 – 13 – 14) M gerade weiterarbeiten.  
Nach 4 (5 – 5 – 5,5) cm für die Ausschnitt-rundung in der  
nächsten und jeder folgenden Rückr. insgesamt 13x1  
(13x1 – 15x1 – 16x1) M an der Ausschnittkante betont  
zun.

Gleichzeitig für den Armausschnitt in einer Höhe von  
etwa 10 (11 – 12 – 13) cm ab Beginn des Vorderteils, in  
gleicher Höhe wie der Armausschnitt am Rückenteil,  
beidseitig 1x3 (1x3 – 1x4 – 1x5) M betont zun. Weiter an  
der Halsausschnittkante in jeder folgenden Hinr. insge-  
samt 6x3 M zun. = 45 (46 – 50 – 54) M.


Gerade weiter str.  
In der 4. und folgenden 16. (20. – 24. – 28.) R wie folgt die  
Knopflöcher einarbeiten:

3 M re, 2 M re zusstr., 1 U, die R mustergemäß beenden.  
Wenn Rücken- und Vorderteil die gleiche Länge haben,  
alle M abk.

Das li Vorderteil gegengleich arbeiten, jedoch ohne  
Knopflöcher.

### FERTIGSTELLUNG

Die Weste laut Schnittzeichnung spannen und anfeuch-  
ten, trocknen lassen. Die Arbeit zur Hälfte legen, so  
dass Rücken- und Vorderteile zusammenliegen und  
die Seitennähte schließen. Die Knöpfe annähen und die  
Druckknöpfe an der gegenüberliegenden Seite jeweils  
in der gleichen Höhe wie die Knöpfe und Knopflöcher  
annähen.

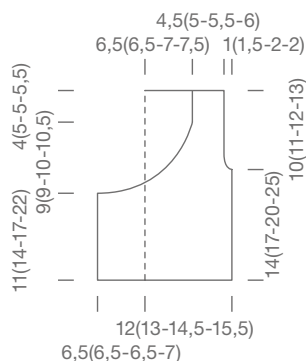

### ABKÜRZUNGEN

abh.	=	abheben
abk.	=	abketten
Abn.	=	Abnahme(n)
abn.	=	abnehmen
abstr.	=	abstricken
arb.	=	arbeiten
beids.	=	beidseitig
beg.	=	beginnen
bzw.	=	beziehungsweise
cm	=	Zentimeter
fortl.	=	fortlaufend
fe	=	feste
g	=	Gramm
herausstr.	=	herausstricken
Hinr.	=	Hinreihe(n)
hStb	=	halbes Stäbchen
KM	=	Kettmasche(n)
LM	=	Luftmasche(n)
li	=	linke, links
M	=	Masche(n)
mm	=	Millimeter
MS	=	Mustersatz
re	=	rechte, rechts
R	=	Reihe(n)
Rd	=	Runde(n)
restl.	=	restlichen
RM	=	Randmasche(n)
Rückr.	=	Rückreihe(n)
S.	=	Seite(n)
Stb	=	Stäbchen
str.	=	stricken
tm	=	tiefgestochene Masche
U	=	Umschlag
überz.	=	überzogen
verschr.	=	verschränkt
Vorr.	=	Vorreihe
wdh.	=	wiederholen
zun.	=	zunehmen
zus.	=	zusammen
zusstr.	=	zusammenstricken

### SCHWIERIGKEITSGRAD

- ★☆☆ = leicht
  - ★★☆ = mittel
  - ★★★ = schwer
-  = für Anfänger geeignet